boîtes eaux pluviales

boîte allégée à opercules plastique en béton haute résistance

- Légèreté exceptionnelle facilitant la manutention.
- Simplicité d'ouverture des opercules et efficacité du raccordement apportant un réel gain de temps à la pose.
- Système breveté.

rehausse



page 5 : accessoires et conseils de pose

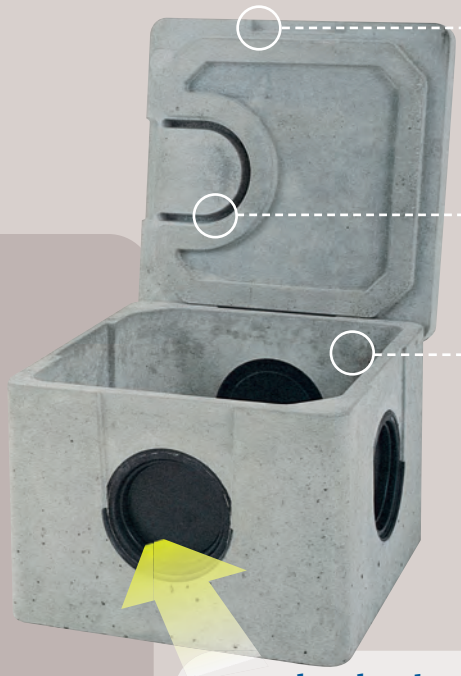

Opercule plastique raccordements Ø 100, 110, 125 mm.

SYSTÈME BREVETÉ

Ouverture des opercules rapide, simple et efficace

Elle permet :
- un raccordement immédiat plastique sur plastique parfaitement étanche sans joint,
- un déboîtement angulaire du tuyau raccordé de 10 cm par mètre.

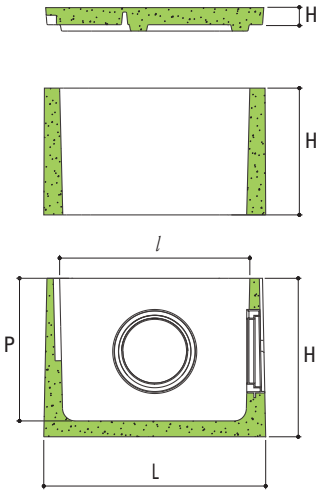

désignation	réf.	*l* (cm)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Poids unitaire en Kg
boîte 25x25	CR25A	25	30	20	22,5	**14**
boîte 30x30	CR30A	30	35	22,5	25	**20**
boîte 40x40	CR40A	40	45	22,5	25	**30**
rehausse 25x25	RH25	25	30	-	17,5	**12**
rehausse 30x30	RH30	30	35	-	20	**15**
rehausse 40x40	RH40	40	45	-	20	**22**
couvercle 25x25	CV25A	25	30	-	2,7	**5**
couvercle 30x30	CV30A	30	35	-	2,7	**7**
couvercle 40x40	CV40A	40	45	-	2,7	**12**