


STEICO *universal black*

Panneau pare-pluie pour claire-voie

Isolants naturels écologiques
à base de **fibre de bois**



NOUVEAU!
pour murs rideaux
avec joints

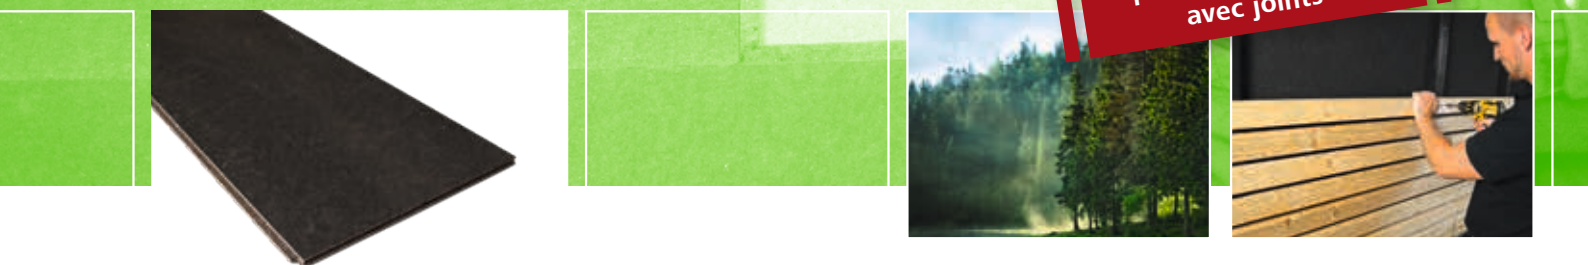

| DOMAINES D'APPLICATION

Panneau bitumé pour utilisation derrière
véture ventilée.



| MATÉRIAU

Panneau isolant en fibre de bois selon la
norme NF EN 13986 et soumis à un contrôle
de qualité permanent.

Le bois utilisé provient de l'exploitation fores-
tière raisonnée et est certifié FSC® et PEFC®.

- Surface noire pour bardage horizontal à claire-voie
- Protection contre les intempéries - pas de membrane nécessaire
- Le panneau conserve ses fonctions et son aspect même s'il est abîmé en surface
- Profil rainure et languette sur les quatre chants, pas d'obligation d'assembler les panneaux entre eux sur l'ossature uniquement
- Résistant aux UV
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour une construction saine
- Rapide et facile à mettre en œuvre



FORMATS DISPONIBLES STEICO*universal black*

Épaisseur [mm]	Format brut [mm]	Format utile [mm]	Poids [kg/m ²]	Pièces/palette	m ² bruts/palette	m ² utiles/pal.	Poids./pal. [kg]
22	2500 * 600	2480 * 585	5,83	52	78	75,4	env. 500
35	2500 * 600	2480 * 585	9,10	66	99	95,8	env. 960

RECOMMANDATIONS

Stocker à plat et au sec.
Protéger les chants contre les chocs. Ôter le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec.

Respecter les règles en vigueur pour le traitement des poussières.

DOMAINES D'APPLICATION

Panneau pare-pluie pour façade avec revêtement à claire-voie. L'espace entre lames ne peut excéder 20mm et représente au maximum un quart de la surface totale de la façade.


Utilisation derrière bardage ou façade ventilée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STEICO*universal black*

Fabriqué selon les normes NF EN 13986 et NF EN 622	
Marquage	SB.E-E1
Profil	Rainure et languette
Réaction au feu selon norme EN 13986	E
Conductivité thermique λ_D [W/(m*K)] selon EN 13986 et NF EN 12667	0,050
Résistance thermique R_D [(m ² *K)/W] selon NF EN 12667	0,40(22) / 0,70(35)
Masse volumique [kg/m ³]	260
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ selon EN 13986	5
Valeur s_d [m]	0,11(22) / 0,18(35)
Absorption d'eau à court terme [kg/m ²]	≤ 1,0
Capacité thermique massique c [J/(kg*K)]	2100
Résistance à la flexion à 10% de compression σ_{10} [N/mm ²]	0,15
Résistance à la compression [kPa]	150
Composants	Fibre de bois, bitume
Code de recyclage (EAK/AVV)	030105/170201, recyclage comme le bois et ses dérivés



Production certifiée selon norme ISO 9001:2015



STEICO
Le système constructif par nature

www.steico.fr