

SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Par extrusion sur galvanisé.

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre 2.4 mm / 2.7 mm, plastifié sur galvanisé.
- Maille de 50 mm.
- Coloris : Vert RAL **6005** , Blanc RAL **9010** , Noir RAL **9005** et Anthracite RAL **7016** : uniquement pour Ø 2.7 mm.
- Picots défensifs sur une rive et abouts repliés sur l'autre.
- Enroulement compacté (E.C.) ou enroulement non compacté palettisable (N.C.P.).

Hauteur	Longueur	Poids / kg selon Ø fil	
		2.4 mm	2.7 mm
0m80	25 ml	14.00	17.00
1m00		17.50	21.25
1m20		21.00	25.50
1m50		26.25	31.88
1m75		30.50	37.19
2m00		35.00	42.50



AVANTAGES PRODUIT

- Clôture souple, polyvalente et remailable.


PRÉCONISATIONS DE POSE

- 2 possibilités :
 - Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
 - Pose avec Poteaux Té et platines, pour hauteur clôture ≤ 1m20.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Cloé et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Lux et jambes de force plastifiés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre ≥ au diamètre de la clôture.
 - Barres de tension plastifiées.
 - Tendeurs plastifiés.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et agrafes Lux.

Enroulement compacté E.C.



Enroulement non compacté palettisable N.C.P.

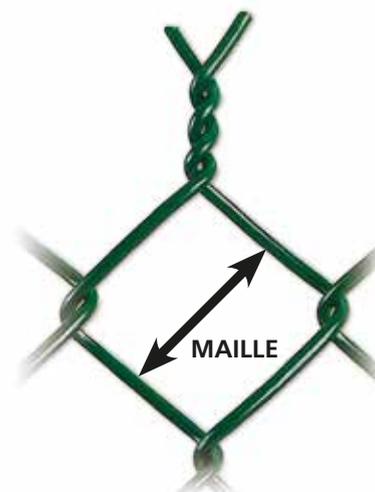

Informations complémentaires : se reporter page 8.

UTILISATIONS CONSEILLÉES



Habitation



Industrie



Jardin-verger

ACCESSOIRES POUR LA POSE DE VOTRE CLÔTURE

GRILLAGES SIMPLE TORSION STANDARDS

ROULEAUX	GRILLAGES SIMPLE TORSION STANDARDS									
TYPE	50 X 2.4 mm		50 x 2.7 mm		50 x 2.0 mm		50 x 2.1 mm		50 x 3.0 mm	
MAILLE	50 mm		50 mm		50 mm		50 mm		50 mm	
FIL DIAMÈTRE	2.4 mm		2.7 mm		2.0 mm		2.1 mm		3.0 mm	
ENROULEMENT	EC / NCP		EC / NCP		EC / NCP		EC / NCP		EC / NCP	
COLORIS	●		● ○ ● ●		GALVA (D) GALVA (A)		GALVA (D) GALVA (A)		GALVA (D) GALVA (A)	
PICOTS DÉFENSIFS	OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	
LONGUEUR	20 ML & 25 ML		25 ML		25 ML		25 ML		25 ML	
GARANTIE	10 ANS		10 ANS		xx		xx		xx	
VISUEL PRODUIT										
AVANTAGES PRODUITS	Souple et élastique : Idéal pour terrain accidenté - Remallable : Clôture sans raccord									
RÉSISTANCE	★★		★★★		★★		★★★		★★★★	
ESTHÉTIQUE	★★★★		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★	
FACILITÉ DE POSE	★★		★★		★★		★★		★★	
BUDGET	€€		€€€		€€		€€€		€€€€	
UTILISATIONS										

GRILLAGE SIMPLE TORSION STANDARDS	PLASTIFIÉ	50 x 2.4 mm		ROULEAU	DIMENSIONS DISPONIBLES					
		0m80	1m00		1m20	1m50	1m75	2m00		
GRILLAGE SIMPLE TORSION STANDARDS	PLASTIFIÉ	50 x 2.7 mm		ROULEAU	0m80	1m00	1m20	1m50	1m75	2m00
GRILLAGE SIMPLE TORSION STANDARDS	GALVANISÉ	50 x 2.0 mm	50 x 2.1 mm	ROULEAU	0m80	1m00	1m20	1m50	1m75	2m00
GRILLAGE SIMPLE TORSION STANDARDS	GALVANISÉ	50 x 3.0 mm		ROULEAU	DIMENSIONS ET ACCESSOIRES POUR LA POSE : NOUS CONSULTER !					

TYPE / COLORIS	CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE				0m60	0m80	1m00	1m20	1m50	1m75	2m00
POTEAU TÊ	● ○ GALVA	1 POTEAU / 2m50		xx	TE30 1m20	TE30 1m45	TE30 1m75	TE30 2m00	TE35 2m25	TE35 2m50	
POTEAU CLOË	● ● GALVA	1 POTEAU / 2m50		xx	CLOË 1m20	CLOË 1m45	CLOË 1m75	CLOË 2m00	CLOË 2m25	CLOË 2m50	
JAMBE DE FORCE	● ● ○ GALVA	1 JDF DÉPART - 1 JDF ARRIVÉE REPRISE "R" (2X) / 25 ML		xx	L25 1m20	L25 1m50	L25 1m75	L25 2m00	L30 2m25	L30 2m25	
POTEAU LUX DÉPART	● ○ GALVA	1 POT DÉPART - 1 POT ARRIVÉE REPRISE "R" / 25 ML		xx	D80 1m25 2 supports	D80 1m55 12 agrafes	D80 1m80 16 agrafes	D80 2m05 18 agrafes	D80 2m35 18 agrafes	D80 2m50 24 agrafes	
POTEAU LUX INTER	● ○ GALVA	1 POTEAU / 2m50		xx	D50 1m25 4 agrafes	D50 1m55 5 agrafes	D50 1m80 5 agrafes	D50 2m05 5 agrafes	D50 2m35 7 agrafes	D50 2m50 7 agrafes	
JAMBE DE FORCE LUX	● ○ ● GALVA	1 JDF DÉPART - 1 JDF ARRIVÉE REPRISE "R" (2X) / 25 ML		xx	D40 1m25 Support JDF	D40 1m55 Support JDF	D40 1m80 Support JDF	D40 2m00 Support JDF	D40 2m35 Support JDF	D40 2m50 Support JDF	
BARRE DE TENSION	● ● ● GALVA	1 BDT DÉPART - 1 BDT ARRIVÉE - REPRISE DE TENSION / 25 ML		xx	1m05	1m05	1m25	1m55	1m80	2m05	
FIL DE TENSION	● ● ○ ● GALVA	ESPACEMENT : TOUS LES 0m50 SUR LA HAUTEUR DE LA CLÔTURE			Diamètre fil de tension ≥ Diamètre de la clôture						
RAIDISSEURS	● ● ○ ● GALVA	1 RAIDISSEUR / FIL DE TENSION - REPRISE DE TENSION / 25 ML			RAIDISSEUR N2 pour Ø fil de tension ≤ 2.7 mm - RAIDISSEUR N3 pour Ø supérieur						
FILS À LIER	● ● ○ GALVA	LIE FILS DE TENSION ET GRILLAGES : FIXATION TOUS LES 0m50			Fil à lier plastifié VERT - BLANC - NOIR Ø 1,6 mm - Fil à lier GALVA Ø 1.30 mm						
PINCE ET AGRAFES	● ● ○ GALVA	LIE FILS DE TENSION ET GRILLAGES : FIXATION TOUS LES 0m50			Agrafes VR16 pour Ø fil de tension ≤ 2.7 mm - Agrafes VR20 pour Ø supérieur						